

AccuLux SL 5 LED Set Typ 456441

**Arbeitshandscheinwerfer mit 3 Watt Power LED
inkl. Ladestation im Verpackungsset**

Beschreibung

Das Gehäuse der staub- und spritzwassergeschützten Sicherheitsleuchte Modell AccuLux SL 5 LED besteht aus robustem Kunststoff. Die Power LED sorgt für eine intensive und gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches. Ein Austausch der LED-Leuchtmittel ist nicht erforderlich.

Durch den 110° schwenkbaren Leuchtkopf und der mitgelieferten orangen Vorsatzscheibe ist die Leuchte flexibel z.B für den Blinkbetrieb als Warnleuchte einsetzbar. Der wiederaufladbare, wartungsfreie Blei-Gel Akku ohne Memory-Effekt ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Eine automatische Umschaltfunktion der 3 Watt LED auf die LED-Pilotlampe ist ebenfalls integriert. Die Lampe verfügt über eine Restkapazitätsanzeige durch vier rückseitig angebrachte LED. Der Ladezustand wird durch Blitzen der Pilotlampe signalisiert. Die Ladestation L 5 mit optimierter Ladetechnik in minimalen Abmaßen garantiert Montagemöglichkeiten für kleinste Lücken im Kfz-Bereich oder Gebäude. Die AccuLux SL 5 LED kann an 230 V AC sowie 24 V und 12 V DC geladen werden. Sicherheits-Notlichtfunktion gem. VDE 0108 ist vorhanden.



Bild 1: AccuLux SL 5 LED Leuchte

Besondere Merkmale

- staub- und spritzwassergeschützt
- intensive und gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- robustes Kunststoffgehäuse
- schwenkbarer Leuchtkopf
- extrem leichtes, ergonomisches Design
- als Notleuchte gem. VDE 0108 einsetzbar
- Notstromfunktion, schaltet sich beim Stromausfall ein
- automatische Umschaltfunktion der 3 Watt LED auf die LED-Pilotlampe
- 4-stufige Ladezustandsanzeige
- hochwertiger, wartungsfreier Blei-Gel Akku

Lieferumfang Komplettsset



- 1 Handscheinwerfer AccuLux SL 5 LED
- 2 Acculux L 5 Ladestation
- 3 Netzkabel 230V mit Euro-Stecker
- 4 Kabel mit Bordnetzstecker 12/24V
- 5 Vorsatzscheibe orange

Bild 2: Lieferumfang AccuLux SL 5 LED Set Typ 4564...

Abmessungen

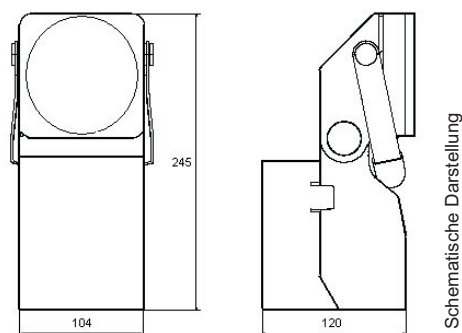


Bild 3: Abmessungen AccuLux SL 5 LED Set Typ 4564...

Technische Daten

Artikel-Nr.	456441
Gehäusematerial	Kunststoff, schlagfest
Schutzart der Leuchte	IP 54
Leuchtmittel Hauptlampe	3 Watt Power LED
Leuchtdauer Hauptlampe	ca. 5 h
Leuchtdauer Blinkbetrieb	ca. 10 h
Lebensdauer der LED	ca. 50 000 h
Lichtstrom Hauptlampe	170 lm
Leuchtweite	ca. 150 m
Leuchtmittel Pilotlampe	Nichia LED 5 mm
Leuchtdauer Pilotlampe	ca. 75 h
Akku	Blei-Gel Akku, 4V/3,5Ah wartungsfrei
Ladezeit	ca. 15 h
Ladespannung	230V AC 50/60Hz, 12/24V DC
Schutzklasse	II
Laserklasse	1
Gewicht der Leuchte	1100 g
Maße in mm (Set)	104x245x120
Temperaturbereich	-20 ... 40 °C

Anwendungsgebiete

- Feuerwehr
- Rettungsdienst
- Handwerk
- Industrie
- Baustellen
- Sport und Freizeit
- Sicherheitsdienste
- Camping, Outdoor

Mehr Sicherheit und bessere Sicht!

Die Schutzarten

eines Gehäuses werden durch das Kurzzeichen IP (International Protection) und eine zweistellige Kennziffer festgelegt.

Automatische Funktionen des Sicherheitshandscheinwerfers Typ 4564... Modell AccuLux SL 5 LED

- Notlichtfunktion
- Funktionskontrolle der Hauptlampe
- Funktionskontrolle der Pilotlampe
- Schutz vor Tiefentladung des Akkumulators
- Schutz vor Tiefentladung der Fahrzeugbatterie
- Ladekontrollanzeige

Bestellschlüssel

Modell AccuLux SL 5 LED Set

Typ 4564

Farbe

rot (rt)

4

Verpackung

Kartonverpackung (KV)

1

Beispiel Bestellbezeichnung 456441

Modell AccuLux SL 5 LED Set, Typ 4564, rot (rt): 4, mit Kartonverpackung (KV): 1

Ersatzteile/Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung
456430	Leuchte
456881	Ladestation
457890	Gürtelhalterung
456810	Akku 4V 3,5 Ah
457850	Netz-Kabel 230V
457851	Kabel mit Stecker 12/24V
457871	Vorsatzscheibe orange
457870	Vorsatzscheibe klar

Weitere Zubehör- und Ersatzteile auf Anfrage